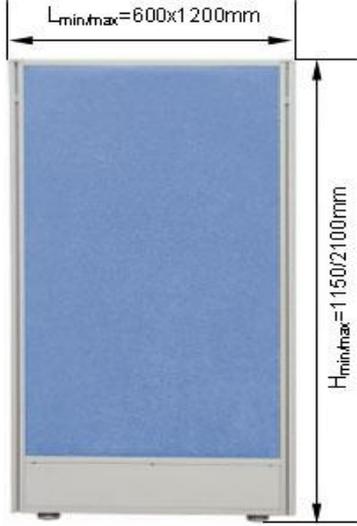
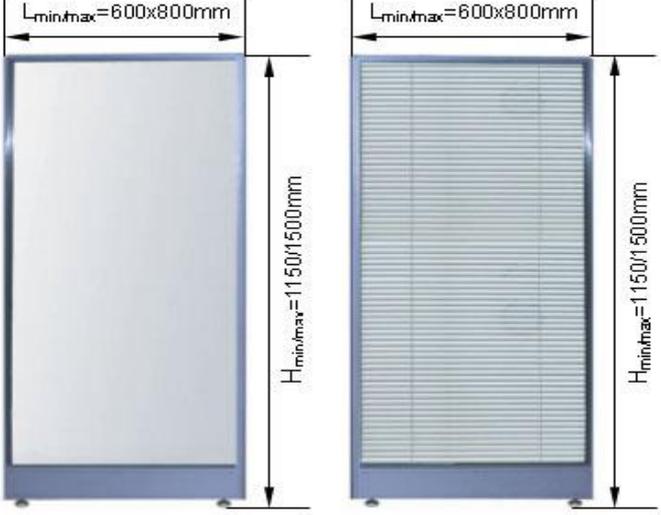
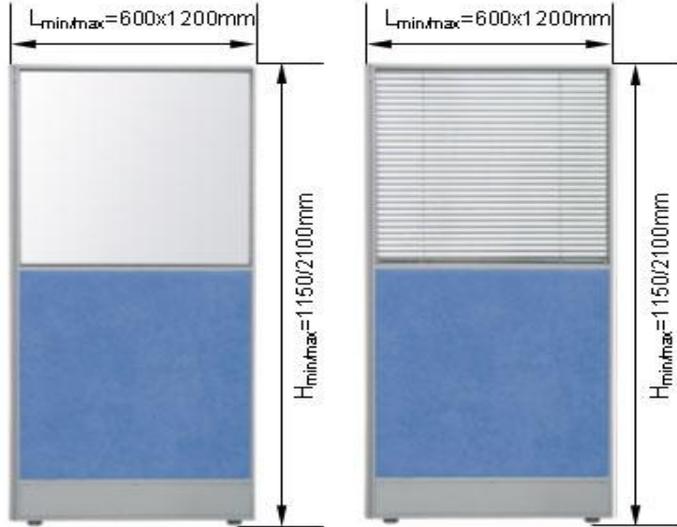


Мобильная перегородка Optima + представляет собой одну или несколько секций, скрепленных соединительными стойками в определенной конфигурации.

Основные элементы

Секции перегородки:

Название, описание	Изображение
<p>Глухие - представляет собой 2 панели МДФ или ЛДСП в алюминиевом каркасе, для отделки которых применяются различные отделочные материалы.</p>	
<p>Остекленные - представляет собой два листа прозрачного стекла толщиной 4 или 5 мм в алюминиевом каркасе. В остекленные секции перегородок могут монтироваться горизонтальные жалюзи.</p>	
<p>Комбинированные - представляет собой сочетание глухих и остекленных частей в различных пропорциях. Такие секции позволяют защитить нижние части перегородки от механических повреждений.</p>	

Система стыковки


Простая и надежная система стыковки секций позволяет получить как соединения под углом 90 градусов, Г-образные, Т-образные, Х-образные, так и соединения под произвольным углом.



Г-образное соединение



Т-образное соединение



Х-образное соединение



под произвольным углом

Опоры модулей

Для придания конструкции дополнительной устойчивости используется широкая опора.

Регулируемые опоры секций перегородки Optima + позволяют при необходимости компенсировать неровности пола.



Опора модуля Optima + широкая



Опора модуля Optima + широкая на колёсах



Опора модуля регулируемая



Опора модуля универсальная

Система креплений к стене

Секции могут крепиться к стене на расстоянии от 6,5 до 71,5 мм.



Коммуникации

Встроенный электротехнический короб для слаботочных сетей или навесной лоток для электропроводки может быть установлен в средней или нижней части секции.

